


PATCHMATIC

Patchmatic to szybka i korzystna finansowo renowacja uszkodzonych miejsc.

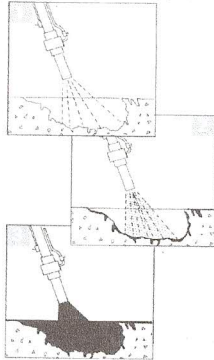

Niezmiernie ważną rzeczą jest utrzymywanie dróg w dobrym stanie jezdni z asfaltu. W przeciwnym razie z małych spowodowanych czasem ubytków i pajęczynowatych pęknięć szybko powstaną szkody o dużej powierzchni. Prace konserwacyjne z emulsją bitumiczną i grysem szlachetnym były do tej pory z reguły wykonywane ręcznie. Ze względu na ograniczenia personalne i finansowe podmioty odpowiedzialne za drogi publiczne coraz intensywniej szukają ekonomicznego rozwiązania problemów. Właśnie system Patchmatic oferuje takie ekonomiczne rozwiązanie: korzystne finansowo, trwałe i do tego szybkie oraz elastyczne w wykonaniu.

Specjalne urządzenie umożliwia dwom osobom wykonanie wszystkich niezbędnych prac, takich jak: czyszczenie uszkodzonego miejsca, skropienie oraz wypełnienie. Naprawiony odcinek drogi jest natychmiastowo przejezdny, bez ograniczenia ruchu.

Zastosowanie:

- Osiadania;
- Wyszczerbienia krawędzi;
- Ubytki i wyboje;
- Przełomy;
- Otwarte porowate powierzchnie;
- Uszkodzone miejsca na chodnikach



Jak stosować?

- Przedmuchiwanie i czyszczenie uszkodzonego miejsca: przedmuchiwanie dużą ilością powietrza w celu usunięcia obluźwionych części
- Natryskanie specjalną emulsją Herbipatch: oczyszczone miejsce natryskać środkiem wiążącym dla osiągnięcia optymalnego połączenia z podłożem
- Wypełnienie: uszkodzone miejsce wypełniane jest mieszanką emulsja/grys, na wyszczerbienia wdmuchiwany jest dokładnie dozowany materiał poddawany mieszanii.



System Patchmatic oferuje również pomoc przy pęknięciach pajęczynowych w połączeniu z włókniną asfaltową.

Włóknina ma za zadanie zapewnić wystarczającą warstwę oraz równomierność naniesionej ilości środka wiążącego. Powłoka włókniny zwiększa elastyczność całego systemu a przez to umożliwia zmniejszenie napięć w warstwie bitumu i opóźnia powstanie pęknięć refleksyjnych.

Jak stosować?

- ułożyć włókninę na środek wiążący naniesiony uprzednio na jezdnię, następnie przykryć metodą Patch

Dlaczego warto stosować system Patchmatic?

- daje szybką naprawę uszkodzonych miejsc i przywrócenie bezpieczeństwa ruchu
- naprawiony odcinek jest natychmiastowo oddany do ruchu
- opóźnia powstanie pęknięć pajęczynowatych w połączeniu z renowacyjną włókniną azbestową
- system jest korzystny finansowo z powodu wysokiej wydajności dziennej, niewielkiej ilości osób i urządzeń a zużycie materiału jest zgodne z potrzebami. □